


4 AO


TapHome 4 AO modul 4 analóg kimenettel 0–10 V a klíma és világítás vezérléséhez. Max. 10 mA kimenetenként, 2M DIN sín.

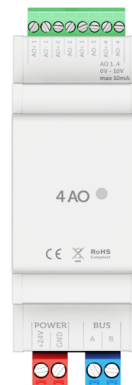

Áttekintés

Méret	36 × 59 × 58 mm
Üzemi hőmérséklet	-20 ... 55 °C
IP védettség	IP20
Teljesítményfelvétel	0.5 W

A 0-10 V-os analóg jel a légkondicionáló vagy a világítás szabályozására szolgál.

Rendelési kód	TH-4AO-DIN-2.0
EAN	 8586022930065


Műszaki adatok

ELEKTROMOS PARAMÉTEREK	
Tápellátás	24 VDC ±10%
Teljesítményfelvétel (üresjárat)	1 W
Busz	TapHome Bus
Kimeneti áram	10 mA per channel
KIMENETEK	
Analóg kimenet	4× 0–10 V

Csatlakozók

Csatlakozó	Tüskék	Vezetékkeresztmetszet	Csupaszolási hossz
● Outputs	AO+ 1, AO- 1, AO+ 2, AO- 2, AO+ 3, AO- 3, AO+ 4, AO- 4	0.2–4 mm ² (30–12 AWG)	6.5–7.5 mm
● Power	+24V, GND	0.2–4 mm ² (30–12 AWG)	6.5–7.5 mm
● Bus	Bus A, Bus B	0.2–4 mm ² (30–12 AWG)	6.5–7.5 mm

Bekötési rajz

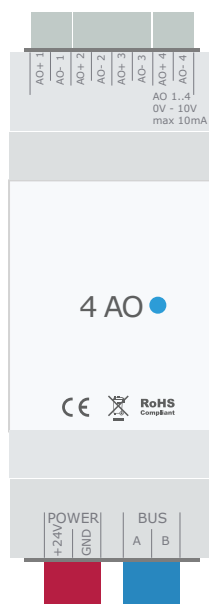

Jellemzők

- 4x analóg kimenetek 0-10V / 1-10V
- Ajánlott kábelhossz a modul és a vezérelt eszköz között:
- Cat5 kábel - legfeljebb 35 méter
- Cat6 kábel - legfeljebb 50 méter
- Az egyik kimenet maximális árama 10 mA
- Működési hőmérséklet -20 °C és +55 °C között
- 2 W energiafogyasztás
- Tápellátás 24 VDC ±10%
- DIN sín, 2 modul. Szélesség 36 mm, magasság 59 mm.

Galvanikus leválasztás

Az analóg kimenetek **nincsenek galvanikusan leválasztva** a modul tápellátásától. A vezérelt eszköznek közös GND-vel kell rendelkeznie a modullal.

Ha a vezérelt eszköz galvanikus leválasztást igényel, használja a [PWM to AO adaptert](#) 3kV-os szigeteléssel.



Termékoldal

<https://hardware.taphome.com/4-ao/>

