

Base per interruttore smart

Base TapHome per interruttore smart Gen2. Varianti con 1-6 pulsanti, sensore CO2 opzionale. Sensore di temperatura e umidità, retroilluminazione LED RGB.










Panoramica

Dimensioni	80 × 80 × 12 mm
Temperatura operativa	-10 ... 55 °C
Grado IP	IP20
Consumo	0.5 W

Base su cui viene montata la cover decorativa a scelta. I pulsanti sono configurabili per il controllo luci o tapparelle. Include sensori di temperatura e umidità. Luce notturna dimmerabile dai lati.

Per un interruttore completo è necessario ordinare separatamente la base e la cover. Li assembleremo e spediremo il prodotto completo.

Varianti prodotto

Codice ordine	Layout	CO2 senszor	EAN
TH-PBT1-2.1	1 tlačidlo	Nie	 8586022930805
TH-PBT2-2.1	2 tlačidlá	Nie	 8586022930812
TH-PBT4-2.1	4 tlačidlá	Nie	 8586022930829
TH-PBT5-2.1	5 tlačidiel	Nie	 8586022930836
TH-PBT5-CO2-2.1	5 tlačidiel	Áno	 8586022930843
TH-PBT6-2.1	6 tlačidiel	Nie	 8586022930850
TH-PBT6-CO2-2.1	6 tlačidiel	Áno	 8586022930867

Specifiche tecniche

PARAMETRI ELETTRICI

Alimentazione 24 VDC (via TapHome Bus)

Bus TapHome Bus

INGRESSI

Ingressi touch 1–6 (depends on Decor layout)

GENERALE

Luce notturna Yes (per-button LED)


MISURAZIONE

Intervallo di misurazione della temperatura -10–55 °C (±0.5 °C)

Morsettiere

Connettore	Pin	Sezione cavo	Lunghezza spelatura
● Power	+24V, GND	0.14–1.5 mm ² (30–14 AWG)	7 mm
● Bus	Bus A, Bus B	0.14–1.5 mm ² (30–14 AWG)	7 mm
● Input	UI, GND	0.14–1.5 mm ² (30–14 AWG)	7 mm

Schema di collegamento

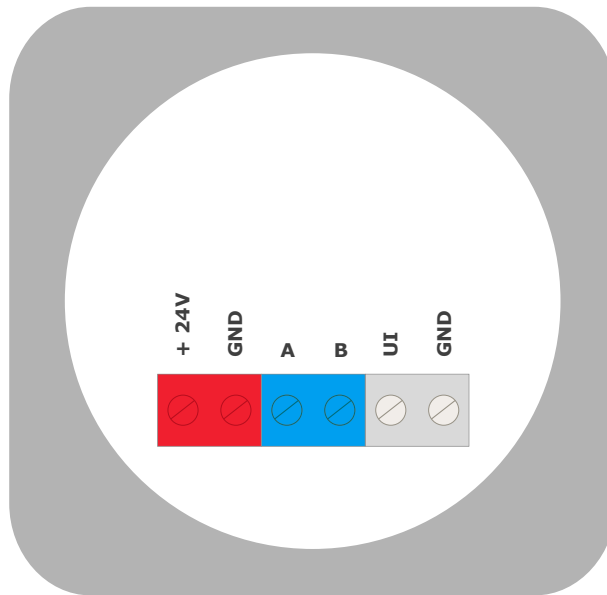

Caratteristiche

- Controllo touch
- Feedback acustico
- Sensore di temperatura e umidità relativa dell'aria
- Luce LED dimmerabile dai lati
- 1 ingresso UI per sensore di temperatura a pavimento o altro ingresso aggiuntivo
- Dimensioni 88x88x12 mm
- Funziona sul bus interno TapHome con alimentazione e comunicazione cablata
- Consumo energetico max. 0,1 W con LED spento / 0,2 W con LED acceso
- Temperatura di esercizio da 0 a 40 °C
- Installazione in scatola di derivazione standard per interruttori della luce

Installazione e smontaggio

Installazione: Per prima cosa fissare il telaio di montaggio alla scatola di installazione KU, assicurandosi che la freccia con la scritta "TOP" punti verso l'alto e le aperture di ventilazione verso il basso. Quindi agganciare il prodotto al telaio di montaggio inserendo prima i dentini sul lato superiore del prodotto nel telaio e poi premendo delicatamente per fissare la parte inferiore. **Smontaggio:** Inserire un cacciavite piatto sottile nella piccola tacca sul dentino nella parte inferiore del telaio di montaggio. Sollevare delicatamente il dentino dalla sua sede e tenerlo fermo con la mano per evitare che torni nella posizione originale. Ripetere l'operazione sul dentino dall'altro lato, liberando così la parte inferiore del prodotto e consentendo la rimozione completa.

[Mounting and dismounting](#)



Pagina prodotto

<https://hardware.taphome.com/pbt-device/>

