Čidlo vlhkosti vzduchu a teploty



TapHome senzor vlhkosti a teploty vzduchu pro stropní chlazení. Přesný výpočet rosného bodu, zónová regulace. EXT terminál, vyměnitelný.

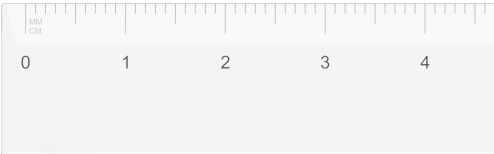

Přehled

Rozměry	12 × 15 × 5 mm
Provozní teplota	-40 ... 85 °C
Krytí IP	IP20

Typické senzory orosení nemohou zajistit zónovou regulaci, reagují pomalu a v důsledku toho se snižuje výkon chlazení. S tímto speciálním snímačem TapHome je k dispozici zónové ovládání, výpočet rosného bodu je přesný a celkový chladicí výkon je na svém maximu. Navíc lze senzor vyměnit, není navždy pohřben pod omítkou.
Pro ovládání klimatizace umožňuje miniaturní velikost senzoru nenápadná místa instalace.Připojení přes EXT svorku sběrnicových modulů (2UI / 6UI / 6UI6OC / 4UI 2DO) umožňuje instalaci podél dlouhých kabelů bez ztráty napětí.

Objednací kód	EXT-HUMIDITY REV.1.1
EAN	8588602930939

Technické parametry

ELEKTRICKÉ PARAMETRY	
Spotřeba	1 mA
Připojení	UI (universal input)
MĚŘENÍ	
Rozsah měření vlhkosti	0–100% RH
Přesnost měření vlhkosti	±3%
Rozsah měření teploty	-40–85 °C
Přesnost měření	±0.5 °C

Vlastnosti

- Čidlo relativní vlhkosti vzduchu s rozsahem 0% až 100%
- Přesnost relativní vlhkosti vzduchu 3%
- Teplotní senzor
- Při vkládání senzoru do EXT terminálu na 2UI / 6UI / 6UI6OC / 4UI 2DO se prosím ujistěte, že je systém vypnutý a bez napájení, aby nedošlo k poškození senzoru.
- Spotřeba proudu 1 mA
- Provozní teplota -40 ° C až +85 ° C

Čidlo vlhkosti vzduchu a teploty

Stránka produktu
https://hardware.taphome.com/air-humidity-and-temperature-sensor/

taphome