


Intesis DALI gateway

Intesis DALI gateway za integraciju DALI rasvjete sa sustavom TapHome. Komunikacija Modbus RTU, upravljanje s do 64 DALI uređaja.

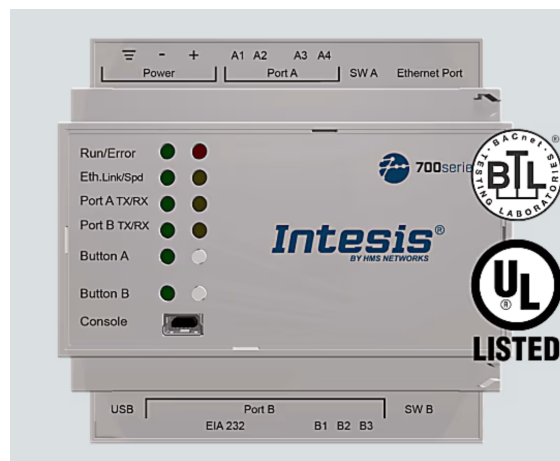

Pregled

Dimenzije	88 × 90 × 58 mm
Radna temperatura	-10 ... 60 °C
Stupanj zaštite IP	IP20

Komunikacijsko sučelje za svjetiljke s DALI predspojnom napravom.

Šifra za narudžbu	IN703DAL0640000
EAN	000R15507

Tehničke specifikacije

ELEKTRIČNI PARAMETRI	
Napajanje	24 VDC ±10 %, 6.5 W
Izlazna struja	DALI bus 16 V, 230 mA (max. 250 mA)
Sabirnica	TapHome Bus (Modbus)
SUČELJE	
Maks. broj DALI uređaja	64 (1 DALI line)
Protokol	DALI-2, Modbus RTU / TCP

Značajke

- 1 DALI linija: do 64 DALI predspojne naprave, adrese 0–63
- 16 DALI grupa i naredbe za sve svjetiljke istodobno

- Ugrađeno napajanje DALI sabirnice 16 V, zajamčena struja 230 mA, pa zasebno DALI napajanje nije potrebno (tvornički je isključeno, uključuje se u programu Intesis MAPS, u kojem se obavlja i adresiranje predspojnih naprava)
- Spajanje na sustav TapHome preko RS-485 (Modbus RTU)
- Napajanje pristupnika (gateway) 24 V DC $\pm 10\%$, 6,5 W; napajanje nije uključeno u pakiranje

 Pristupnik radi i s DALI-2 tipkalima i senzorima, ali ih sustav TapHome zasad ne podržava.

Stranica proizvoda

<https://hardware.taphome.com/intesis-dali-gateway/>

