


Kijelzővel ellátott vezérlő

TapHome vezérlő érintőkijelzővel. Többzónás vagy egyzónás termosztát, fűtés, hűtés és légkondicionálás vezérlése. Fenix NTM felület.

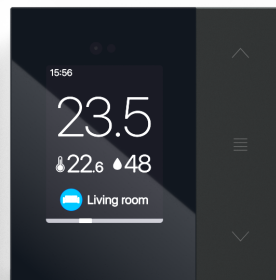

Áttekintés

Méret	80 × 80 × 12 mm
Üzemi hőmérséklet	-10 ... 55 °C
IP védettség	IP20
Teljesítményfelvétel	1 W

Egy univerzális bemeneti eszköz, amely termosztátként, redőnyvezérlőként, világításkapcsolóként és még sok másként szolgál.

A szerelőkeretet külön kell megrendelni.

Termékváltozatok

Farba	Jednozónový	Multizónový	Termostat
Antracit	TH-SZC-ANTHRACITE-3.0 €149	TH-MZC-ANTHRACITE-3.0.2 €199	TH-TC-ANTHRACITE-3.0 €99
Bielá	TH-SZC-WHITE-3.0 €149	TH-MZC-WHITE-3.0.2 €199	TH-TC-WHITE-3.0 €99
Běžová	TH-SZC-BEIGE-3.0 €149	TH-MZC-BEIGE-3.0.2 €199	TH-TC-BEIGE-3.0 €99
Čierna	TH-SZC-BLACK-3.0 €149	TH-MZC-BLACK-3.0.2 €199	TH-TC-BLACK-3.0 €99

Műszaki adatok

ELEKTROMOS PARAMÉTEREK

Tápellátás 24 VDC (via TapHome Bus)

Busz TapHome Bus

BEMENETEK

Érintőbemenetek 4 (touch areas)

MÉRÉS


Hőmérsékletmérési tartomány -10–55 °C (±0.5 °C)

Páratartalom-mérési tartomány 0–100% RH (±2%)

Csatlakozók

Csatlakozó	Tűskék	Vezetékkeresztmetszet	Csupaszolási hossz
● Power	+24V, GND	0.14–1.5 mm ² (30–14 AWG)	7 mm
● Bus	Bus A, Bus B	0.14–1.5 mm ² (30–14 AWG)	7 mm
● Input	UI, GND	0.14–1.5 mm ² (30–14 AWG)	7 mm

Bekötési rajz

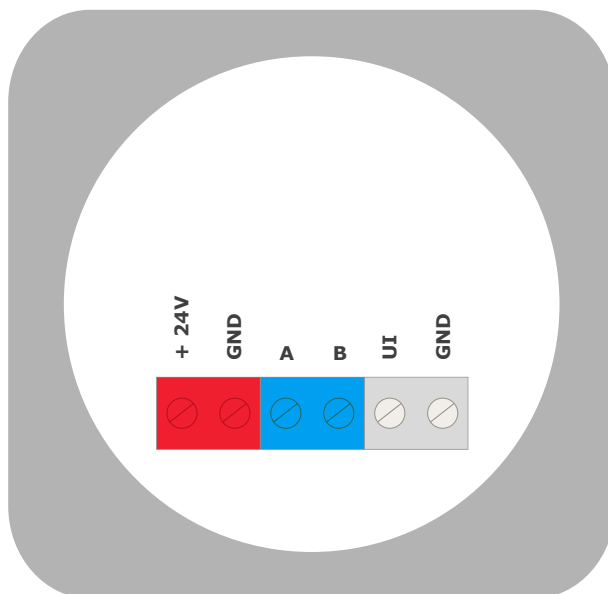

Három változat közül választhat:

Többzónás – Egyetlen vezérlővel több funkciót irányíthat. A felfelé és lefelé nyilak mellett egy középső menü is található a funkciók közötti váltáshoz. **Egyszónás** – Előnyösebb, ha csak egy funkciót kíván vezérelni vele

(pl. csak a redőnyöket, csak a világítást...) **Termosztát** – A legegyszerűbb változat. Csak a hőmérséklet szabályozására szolgál a plusz és mínusz gombok segítségével.

Jellemzők

- A zónák vagy funkciók maximális száma 10
- Szobahőmérséklet érzékelő
- Relatív páratartalom érzékelő
- Közelség érzékelő
- Fényerő-érzékelő a kijelző intenzitásának automatikus beállításához
- Kiegészítő padlőhőmérséklet-érzékelő vagy egyéb bemenet csatlakozó
- A belső TapHome buszon működik vezetékes tápellátással és kommunikációval
- Áramfelvétel max. 4,2 W
- Üzemi hőmérséklet 0–40 °C
- Beszerelés szabványos dobozba világításkapcsolókhoz
- Méretek 8,8 × 8,8 × 1,2 cm a fal felületétől
- Konfigurálás az alkalmazáson keresztül, nem közvetlenül az eszközön

Rendelkezésre álló anyagok

- Fehér: Anyaga Fenix NTM 0032 Bianco Kos, RAL CLASSIC / 9016
- Antracit: anyag Fenix NTM 0724 Grigio Bromo, RAL CLASSIC / 7012
- Fekete: Anyag Fenix NTM 0720 Nero Ingo, RAL DESIGN / 000 25 00

Szerelés és szétszerelés

Szerelés: Először rögzítjük a szerelőkeretet a KU szerelési dobozra, ügyelve arra, hogy a “TOP” feliratú nyíl felfelé, a szellőzőnyílások pedig lefelé nézzenek. Ezt követően a terméket a szerelőkeretre pattintjuk úgy, hogy először a termék felső részén lévő fogakat illesztjük be a keretbe, majd enyhe nyomással rögzítjük az alsó részt. **Szétszerelés:** Keskeny lapos csavarhúzóval helyezünk a szerelőkeret alsó részén lévő kis bemetszésbe. Finoman kifeszítjük a fogat a helyéről, és kézzel megtartjuk, hogy ne ugorjon vissza eredeti helyzetébe. Ezt a műveletet megismételjük a másik oldalon is, így az alsó rész felszabadul, és a terméket teljesen kiemelhetjük.

[Mounting and dismounting](#)



Termékkoldal

<https://hardware.taphome.com/controller/>

