


Controller con display

Controller TapHome con display touch. Termostato multi-zona o mono-zona, controllo riscaldamento, raffrescamento e climatizzazione. Superficie Fenix NTM.



Panoramica

Dimensioni	80 × 80 × 12 mm
Temperatura operativa	-10 ... 55 °C
Grado IP	IP20
Consumo	1 W

Un dispositivo di input universale che funge da termostato, controller per tapparelle, interruttore luci e molto altro.

Attenzione: la piastra di montaggio deve essere ordinata separatamente.

Varianti prodotto

Farba	Jednozónový	Multizónový	Termostat
Antracit	TH-SZC-ANTHRACITE-3.0 €149	TH-MZC-ANTHRACITE-3.0.2 €199	TH-TC-ANTHRACITE-3.0 €99
Biela	TH-SZC-WHITE-3.0 €149	TH-MZC-WHITE-3.0.2 €199	TH-TC-WHITE-3.0 €99
Běžová	TH-SZC-BEIGE-3.0 €149	TH-MZC-BEIGE-3.0.2 €199	TH-TC-BEIGE-3.0 €99
Čierna	TH-SZC-BLACK-3.0 €149	TH-MZC-BLACK-3.0.2 €199	TH-TC-BLACK-3.0 €99

Specifiche tecniche

PARAMETRI ELETTRICI

Alimentazione 24 VDC (via TapHome Bus)

Bus TapHome Bus

INGRESSI

Ingressi touch 4 (touch areas)

MISURAZIONE


Intervallo di misurazione della temperatura -10–55 °C (±0.5 °C)

Intervallo di misurazione dell'umidità 0–100% RH (±2%)

Morsettiere

Connettore	Pin	Sezione cavo	Lunghezza spelatura
● Power	+24V, GND	0.14–1.5 mm ² (30–14 AWG)	7 mm
● Bus	Bus A, Bus B	0.14–1.5 mm ² (30–14 AWG)	7 mm
● Input	UI, GND	0.14–1.5 mm ² (30–14 AWG)	7 mm

Schema di collegamento

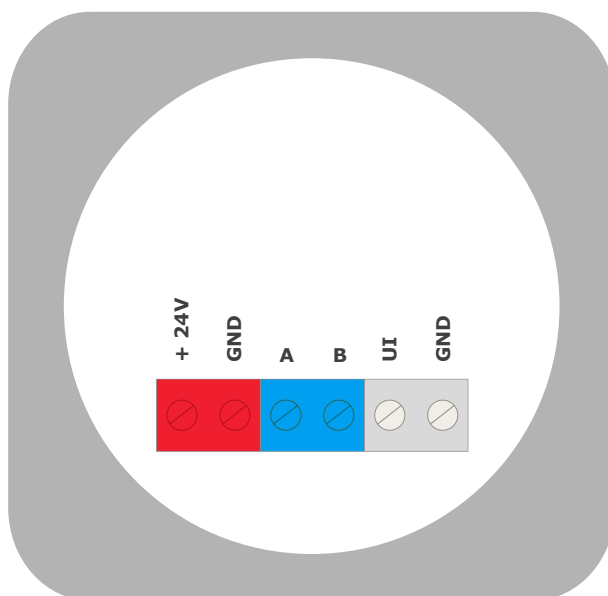

3 varianti disponibili:

Multi-zona – Controlla più funzioni tramite un unico controller. Oltre alle frecce su e giù, dispone di un menu centrale per passare da una funzione all'altra. **Mono-zona** – Più adatto se prevedi di controllare una sola

funzione (es. solo tapparelle, solo luci...) **Termostato** – La versione più semplice. Serve solo per il controllo della temperatura tramite i pulsanti più e meno.

Caratteristiche

- Numero massimo di zone o funzioni: 10
- Sensore di temperatura ambiente
- Sensore di umidità relativa dell'aria
- Sensore di prossimità
- Sensore di luminosità per la regolazione automatica dell'intensità del display
- Terminale per sensore di temperatura a pavimento aggiuntivo o altro ingresso
- Funziona sul bus interno TapHome con alimentazione e comunicazione cablata
- Consumo energetico max 4,2 W
- Temperatura di esercizio da 0 a 40 °C
- Installazione in scatola elettrica standard per interruttori della luce
- Dimensioni 8,8 x 8,8 x 1,2 cm dalla superficie della parete
- Configurazione tramite app, non direttamente sul dispositivo

Materiali disponibili

- Bianco: Materiale Fenix NTM 0032 Bianco Kos, RAL CLASSIC / 9016
- Antracite: Materiale Fenix NTM 0724 Grigio Bromo, RAL CLASSIC / 7012
- Nero: Materiale Fenix NTM 0720 Nero Ingo, RAL DESIGN / 000 25 00

Installazione e smontaggio

Installazione: Per prima cosa fissare il telaio di montaggio alla scatola di installazione KU, assicurandosi che la freccia con la scritta "TOP" punti verso l'alto e le aperture di ventilazione verso il basso. Quindi agganciare il prodotto al telaio di montaggio inserendo prima i dentini sul lato superiore del prodotto nel telaio e poi premendo delicatamente per fissare la parte inferiore. **Smontaggio:** Inserire un cacciavite piatto sottile nella piccola tacca sul dentino nella parte inferiore del telaio di montaggio. Sollevare delicatamente il dentino dalla sua sede e tenerlo fermo con la mano per evitare che torni nella posizione originale. Ripetere l'operazione sul dentino dall'altro lato, liberando così la parte inferiore del prodotto e consentendo la rimozione completa.

[Mounting and dismounting](#)



Pagina prodotto

[https://hardware.taphome.com/
controller/](https://hardware.taphome.com/controller/)

