


Letto di carte


Letto di carte Hikvision DS-K1108AM per il sistema di accesso TapHome. Mifare, uscita Wiegand, grado di protezione IP65.

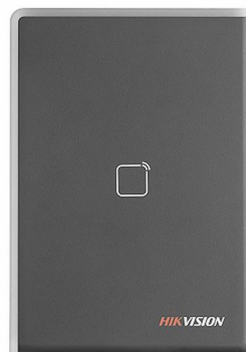

Panoramica

Dimensioni	50 × 125 × 17 mm
Temperatura operativa	-35 ... 60 °C
Grado IP	IP65

Letto di carte con supporto protocollo Wiegand per un comodo controllo degli accessi. Possibilità di gestione remota degli accessi.

Codice ordine	DS-K1108AM
EAN	 6954273653712

Specifiche tecniche

PARAMETRI ELETTRICI	
Alimentazione	12 VDC
Consumo	3 W
INTERFACCIA	
Frequenza	13.56 MHz (Mifare) / 125 kHz (EM)
Distanza di lettura	EM ≤100 mm, MF ≤50 mm
Standard	ISO14443-A
Protocollo	Wiegand 26/34

Caratteristiche

- Per motivi di sicurezza, le carte di accesso e i portachiavi possono essere scansionati solo dopo che il lettore è stato chiuso e riavviato dopo l'installazione. Non è possibile scansionare carte o portachiavi con un lettore aperto
- Modalità di comunicazione: Wiegand (w26, w34) collegato al modulo TapHome Wiegand
- Distanza di lettura carte: Carta EM: ≤ 100 mm ($\leq 3,94$ "") Carta Mifare: ≤ 50 mm ($\leq 1,97$ "")
- Frequenza: 13,56MHz
- Standard di frequenza: ISO 14443-A
- Processore: 32-bit
- Installazione: Montaggio a parete con/senza scatola di derivazione
- Livello di protezione: IP 65
- <https://taphome.com/docs/manuals/CardReaderDSK1108.pdf>



Pagina prodotto

<https://hardware.taphome.com/hikvision-card-reader/>

