


Čítačka kariet

Hikvision čítačka kariet DS-K1108AM pre prístupový systém TapHome. Mifare, Wiegand výstup, IP65 krytie.

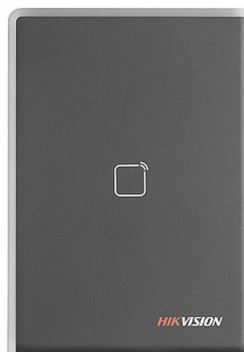

Prehľad

| | |
|---------------------|------------------|
| Rozmery | 50 × 125 × 17 mm |
| Prevádzková teplota | -35 ... 60 °C |
| Krytie IP | IP65 |

Čítačka kariet podporujúca protokol Wiegand pre pohodlné riadenie prístupu. Možnosť vzdialenej správy prístupu.

| | |
|-----------------|------------|
| Objednávací kód | DS-K1108AM |
|-----------------|------------|

EAN



6954273653712

Technické parametre

ELEKTRICKÉ PARAMETRE

| | |
|-----------|--------|
| Napájanie | 12 VDC |
| Spotreba | 3 W |

ROZHRANIE

| | |
|---------------------|-----------------------------------|
| Frekvencia | 13.56 MHz (Mifare) / 125 kHz (EM) |
| Čítacia vzdialenosť | EM ≤100 mm, MF ≤50 mm |
| Štandard | ISO14443-A |
| Protokol | Wiegand 26/34 |

Vlastnosti

- Z bezpečnostných dôvodov je možné skenovať vstupné karty a kľúčienky až po zatvorení čítačky a reštartovaní po inštalácii. S otvorenou čítačkou nie je možné skenovať karty ani kľúčienky
- Režim komunikácie: Wiegand (w26, w34) pripojený k modulu TapHome Wiegand
- Vzdialenosť na čítanie karty: karta EM: ≤100 mm (≤3,94"), karta Mifare: ≤50 mm (≤1,97")
- Frekvencia: 13,56 MHz
- Frekvenčný štandard: ISO 14443-A
- Procesor: 32-bitový
- Inštalácia: Montáž na stenu s/bez montážnej skrinky
- Úroveň ochrany: IP 65
- <https://taphome.com/docs/manuals/CardReaderDSK1108.pdf>



Stránka produktu

<https://hardware.taphome.com/hikvision-card-reader/>

