


Intesis DALI gateway

Intesis DALI gateway pentru integrarea iluminatului DALI cu TapHome. Comunicație Modbus RTU, controlul a până la 64 de dispozitive DALI.

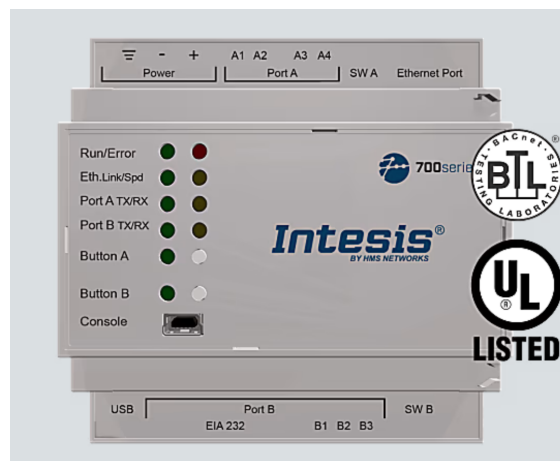

Prezentare generală

Dimensiuni	88 × 90 × 58 mm
Temperatură de funcționare	-10 ... 60 °C
Grad de protecție IP	IP20

Interfață de comunicație pentru corpuri de iluminat cu balast DALI.

Cod de comandă	IN703DAL0640000
EAN	000R15507

Specificații tehnice

PARAMETRI ELECTRICI	
Alimentare	24 VDC ±10 %, 6.5 W
Curent de ieșire	DALI bus 16 V, 230 mA (max. 250 mA)
Magistrală	TapHome Bus (Modbus)
INTERFAȚĂ	
Număr max. de dispozitive DALI	64 (1 DALI line)
Protocol	DALI-2, Modbus RTU / TCP

Caracteristici

- 1 linie DALI: până la 64 de drivere DALI (balasturi), adrese 0–63
- 16 grupuri DALI și comenzi pentru toate corpurile de iluminat simultan

- Alimentare integrată a magistralei DALI 16 V, 230 mA garanțați – nu este necesară o sursă de alimentare DALI separată (dezactivată din fabrică, se activează în programul Intesis MAPS, în care se face și adresarea driverelor)
- Conectare la TapHome prin RS-485 (Modbus RTU)
- Alimentarea gateway-ului 24 VDC $\pm 10\%$, 6,5 W – sursa de alimentare nu este inclusă

 Gateway-ul acceptă și butoane și senzori DALI-2, dar TapHome nu îi poate folosi încă.

Pagina produsului

<https://hardware.taphome.com/intesis-dali-gateway/>

