

Bază pentru Întrerupător tactil

Bază TapHome pentru întrerupătorul tactil Gen 2: 1–6 butoane, senzor CO2 opțional, senzori de temperatură și umiditate, retroiluminare LED RGB.



Prezentare generală

Dimensiuni	80 × 80 × 12 mm
Temperatură de funcționare	-10 ... 55 °C
Grad de protecție IP	IP20
Consum în repaus	0.5 W

Unitate de bază pe care se atașează capacul decorativ ales. Butoanele se pot configura pentru controlul luminilor sau al jaluzelelor. Include senzori de temperatură și umiditate. Lumină de noapte laterală cu intensitate reglabilă.

Pentru un întrerupător complet este necesară comandarea separată a bazei și a capacului decorativ. Noi le asamblăm și vă trimitem produsul finit.

Variante de produs

Cod de comandă	Layout	CO2 senzor	EAN
TH-PBT1-2.1	1 tlačidlo	Nie	8586022930805
TH-PBT2-2.1	2 tlačidlá	Nie	8586022930812
TH-PBT4-2.1	4 tlačidlá	Nie	8586022930829
TH-PBT5-2.1	5 tlačidiel	Nie	8586022930836
TH-PBT5-CO2-2.1	5 tlačidiel	Áno	8586022930843
TH-PBT6-2.1	6 tlačidiel	Nie	8586022930850
TH-PBT6-CO2-2.1	6 tlačidiel	Áno	8586022930867


Specificații tehnice

PARAMETRI ELECTRICI	
Alimentare	24 VDC (via TapHome Bus)
Magistrală	TapHome Bus
INTRĂRI	
Intrări tactile	1–6 (depends on Decor layout)
GENERAL	
Lumină de veghe	Yes (per-button LED)
MĂSURARE	
Domeniu de măsurare a temperaturii	-10–55 °C (±0.5 °C)

Borne

Conector	Pini	Secțiune conductor	Lungime dezizolare
● Power	+24V, GND	0.14–1.5 mm ² (30–14 AWG)	7 mm
● Bus	Bus A, Bus B	0.14–1.5 mm ² (30–14 AWG)	7 mm
● Input	UI, GND	0.14–1.5 mm ² (30–14 AWG)	7 mm

Schemă de conectare

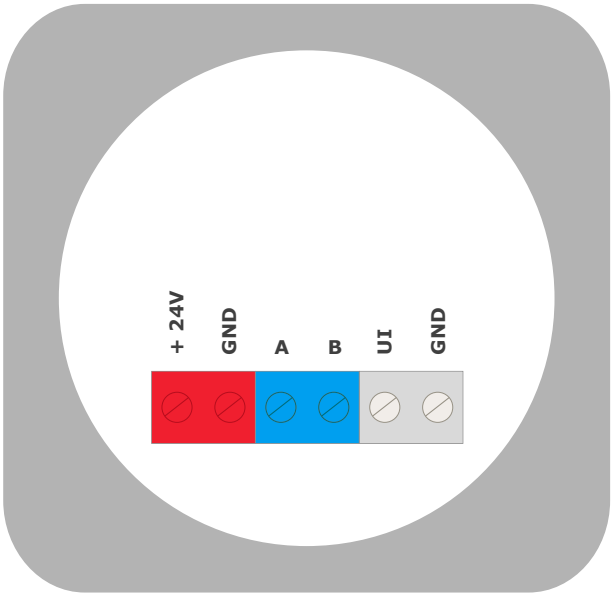

Caracteristici

- Control tactil

- Semnalizare acustică
- Senzor de temperatură și umiditate relativă a aerului
- Lumină LED laterală cu intensitate reglabilă
- 1 intrare UI pentru senzor de temperatură a pardoselii sau altă intrare suplimentară
- Dimensiuni 88x88x12 mm
- Funcționează pe magistrala internă TapHome, cu alimentare și comunicație prin cablu
- Consum maxim 0,1 W cu LED stins / 0,2 W cu LED aprins
- Temperatură de funcționare între 0 și 40 °C
- Instalare într-o doză de aparataj standard

Montare și demontare

Montare: Mai întâi, fixați suportul de montaj pe doza de aparataj, astfel încât săgeata marcată „TOP” să fie orientată în sus, iar fantele de ventilație în jos. Apoi fixați produsul pe suportul de montaj: introduceți mai întâi cârligele din partea de sus a produsului în suport, apoi apăsați ușor partea de jos până se fixează.

Demontare: Introduceți o șurubelniță plată îngustă în mica fantă de pe cârligul din partea de jos a suportului de montaj. Desprindeți ușor cârligul din locașul său și țineți-l cu mâna, ca să nu revină în poziția inițială. Repetați procedura la cârligul de pe partea cealaltă. Astfel se eliberează partea de jos a produsului, iar acesta poate fi scos complet.

[Montare și demontare](#)

Pagina produsului

<https://hardware.taphome.com/pbt-device/>

