


Relej, 12 A

DIN relej 12 A, zamjenjiv, kratkotrajno opterećenje 16 A.
Svitak 24 V DC, materijal kontakata AgSnO₂. Radna temperatura od -40 °C do 70 °C.

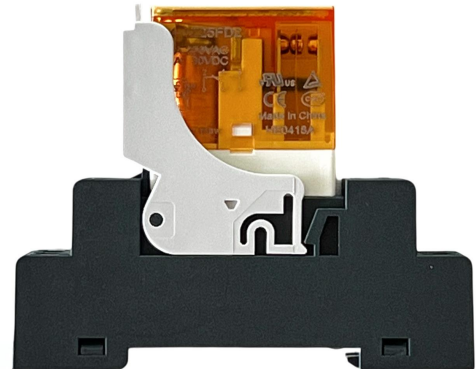

Pregled

Dimenzije	18 × 59 × 58 mm
Radna temperatura	-40 ... 70 °C
Stupanj zaštite IP	IP20

Relej 1 DIN, zamjenjiv, trajno opterećenje 12 A, kratkotrajno 16 A. Svitak 24 V DC.

Šifra za narudžbu	OC-RELAY-16A-DIN-HF
EAN	8586022937873

Tehničke specifikacije


ELEKTRIČNI PARAMETRI	
Potrošnja	0.53 W
Priključak	DO (digital output) → relay contact
IZLAZI	
Maks. sklopno opterećenje	12 A / 250 VAC

Relej: HF157F / 24-1Z25FD2

- Materijal kontakata: legura AgSnO₂
- Bez tipke
- Snaga svitka 0,53 W
- Nazivno opterećenje kontakata: 12 A, 250 V AC / 30 V DC


- Radna temperatura: -40 °C – 70 °C
- Radna vlažnost: 5–85 % RH

Dimenzije

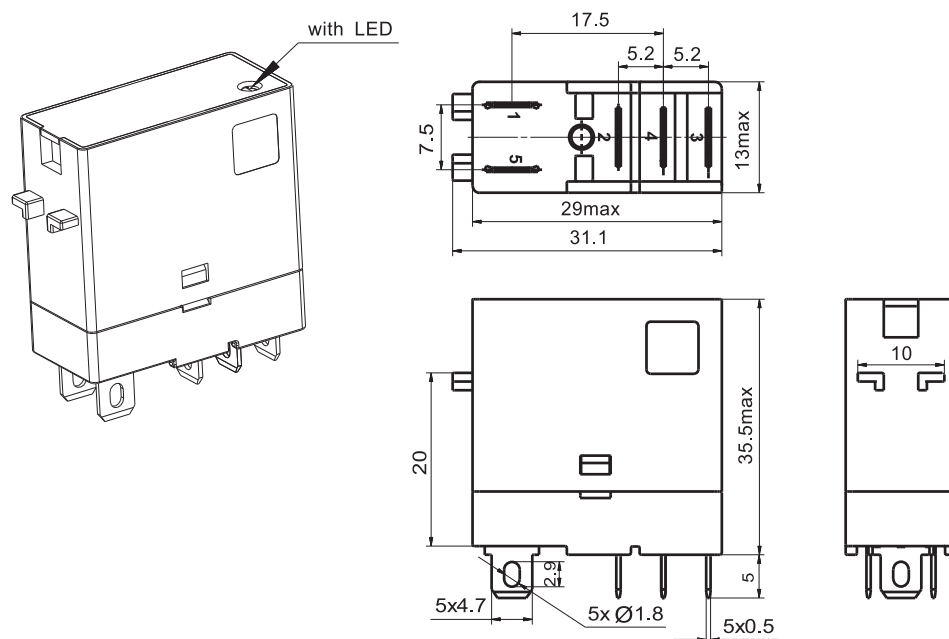


Podnožje: 157F-1Z-C2

Dimenzije

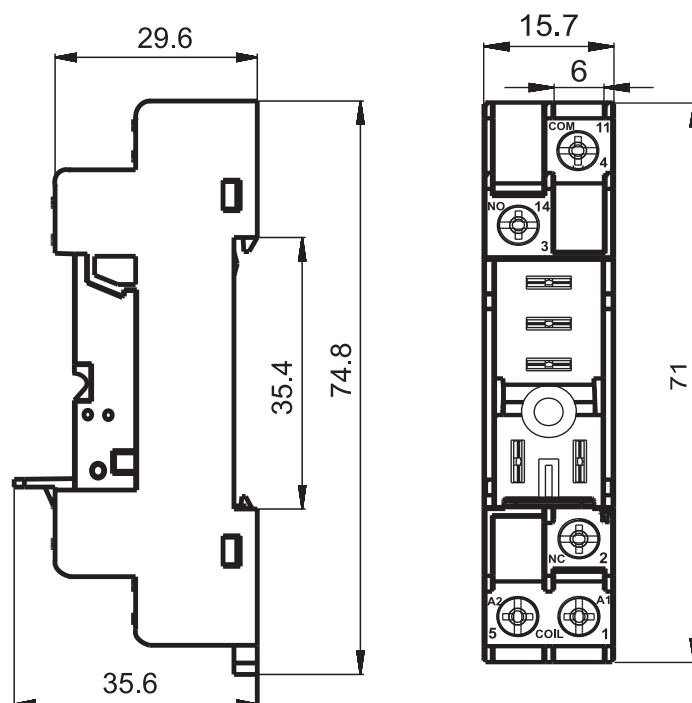

Shema spajanja

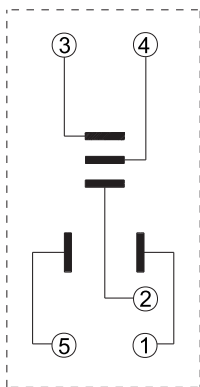

Više informacija nalazi se u priloženoj PDF datoteci.

Stranica proizvoda

<https://hardware.taphome.com/relay2/>

