


Releu, 12 A

Releu DIN 12 A, înlocuibil, sarcină de scurtă durată 16 A.
Bobină 24 V DC, material AgSnO₂. Temperatură de
funcționare: de la -40 °C până la 70 °C.

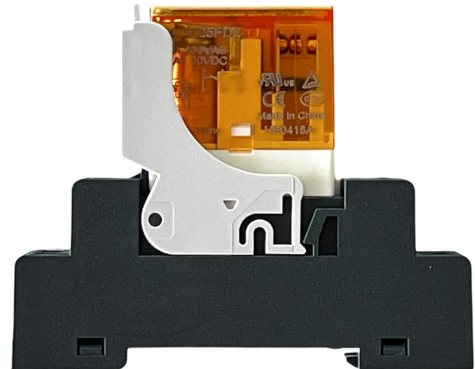

Prezentare generală

Dimensiuni	18 × 59 × 58 mm
Temperatură de funcționare	-40 ... 70 °C
Grad de protecție IP	IP20

Releu 1 DIN, înlocuibil, sarcină de lungă durată 12 A, de scurtă durată 16 A. Bobină 24 V DC.

Cod de comandă	OC-RELAY-16A-DIN-HF
EAN	8586022937873

Specificații tehnice


PARAMETRI ELECTRICI	
Consum	0.53 W
Conectare	DO (digital output) → relay contact
IEȘIRI	
Sarcină comutată max.	12 A / 250 VAC

Releu: HF157F / 24-1Z25FD2

- Material de contact: aliaj AgSnO₂
- Fără buton
- Putere bobină: 0,53 W
- Valori nominale ale contactelor: 12 A, 250 V AC / 30 V DC


- Temperatură de funcționare: -40–70 °C
- Umiditate de funcționare: 5–85 % RH

Dimensiuni

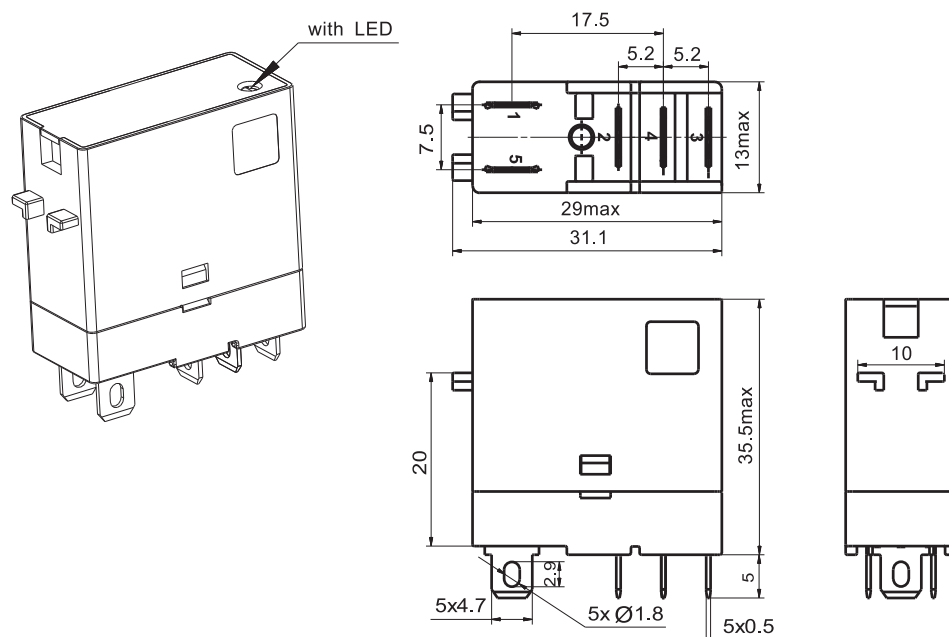


Soclu: 157F-1Z-C2

Dimensiuni

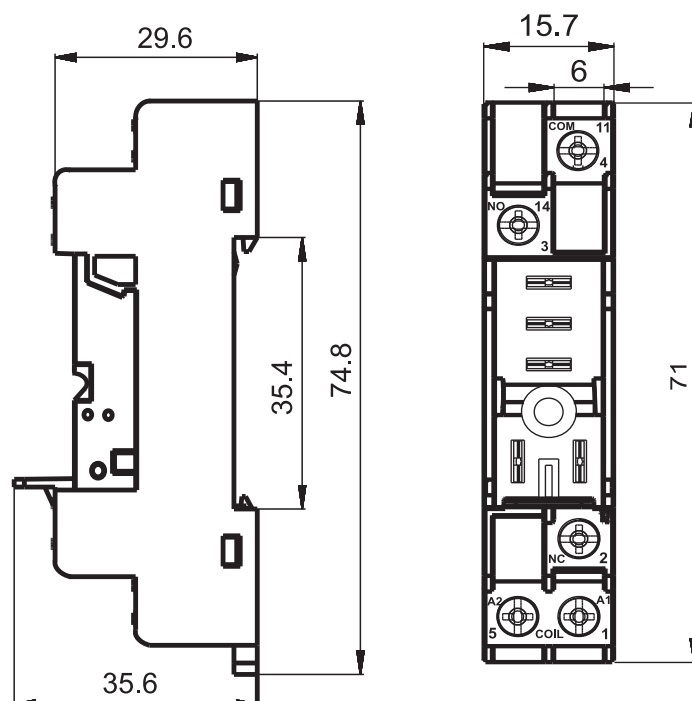

Conectare

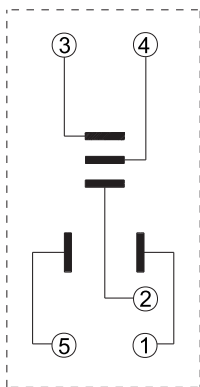

Pentru mai multe informații, consultați fișierul PDF atașat.

Pagina produsului

<https://hardware.taphome.com/relay2/>

