

Punionica za električna vozila Delta AC MAX

Punionica Delta AC MAX s Modbus RTU. Upravljanje snagom punjenja prema višku energije iz solarne elektrane. Varijante 11 kW i 22 kW.



Pregled

Dimenzije	240 × 400 × 145 mm
Radna temperatura	-30 ... 50 °C
Stupanj zaštite IP	IP55

Vrhunska punionica za električna vozila s povezivanjem preko Modbus RTU. Snagom punjenja upravlja se prema višku energije iz solarne elektrane.

Varijante proizvoda

Šifra za narudžbu	Výkon autonabíjačky	EAN
WALLBOX-11KW	11 kW	8586022935008
WALLBOX-22KW	22 kW	8586022935015

Tehničke specifikacije

ELEKTRIČNI PARAMETRI	
Ulazni napon	230/400 VAC
Snaga punjenja	11–22 kW
SUČELJE	
Protokol	Modbus RTU (RS-485)

Punionice Delta AC imaju raspon snage od 7 do 22 kW. Zahvaljujući kompaktnoj izvedbi i podršci za povezivanje preko Modbus RTU idealne su za punjenje u poslovnim i stambenim objektima.

Raspon snage

- Varijanta 11 kW: od 6 do 16 A po fazi
- Varijanta 22 kW: od 6 do 32 A po fazi

Napomena: instalacija se može konfigurirati kao jednofazna ili trofazna. Ta se postavka tijekom rada ne može mijenjati.


Značajke

- Duljina kabela za punjenje: 5 m
- Vrsta kabela za punjenje: IEC 62196-2 Type 2
- Ulazni parametri:
 - Jednofazno: 230 V, 50–60 Hz, 32 A (najviše)
 - Trofazno: 400 V, 50–60 Hz, 16 A, 32 A (najviše)
- Niska potrošnja u stanju pripravnosti: < 2,6 W
- Dimenzije (Š x V x D): 218 x 371 x 167 mm
- Masa: 3,8 kg
- Stupanj zaštite: IP55
- Radna temperatura: od -30 °C do +50 °C
- Vlažnost: < 95 % relativne vlažnosti, bez kondenzacije

Zaštite

- Ugrađeni zaštitni uređaj diferencijalne struje (RCD): AC 30 mA, DC 6 mA
- Električne zaštite: nadstruja, podnapon, prenapon, pregrijavanje, prenaponska zaštita, kratki spoj, zemljospoj
- Nakon nestanka struje: nasumična odgoda prije nastavka punjenja.
- Zaštita kućišta: IK09 (IEC 62262)
- Certifikati: CE, UKCA, IEC 61851-1, IEC 62196-2

Povezivanje preko Modbus RTU

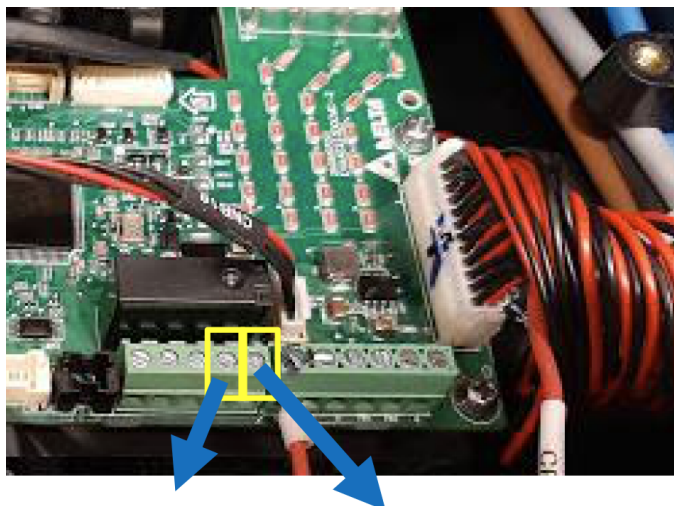

Pin 4
RS485 A

Pin 5
RS485 B

Stranica proizvoda

<https://hardware.taphome.com/wallbox-delta-ac-max/>

